



COASTAL LINE



THE NEW COASTAL LINE COLLECTION COMBINES STRENGTH AND SIMPLICITY

The new recessed remodel housings and fixtures line dedicated for rigorous outdoors as salt fog in coastal environment.

Trims aesthetic and functionality are warranty with high quality components made from stainless steel and available through six choices of trims and four of our most popular colors.

New, easy to install, proven remodel housings with stainless steel on critical parts matched by adding extra paint protection.

A housing and finish offer dedicated to LED, GU10, MR16 and PAR20 lamps. The use of an LED with reduced charge lamp allows them to be installed in direct contact with the insulation in addition of making everything airtight.

This new collection is perfect for outdoors and indoors as well as for your residential and commercial projects.

LA NOUVELLE COLLECTION COASTAL LINE UNIT RÉSISTANCE ET SIMPLICITÉ

Une nouvelle gamme de cadres de montage et garnitures encastrés conçue pour une résistance accrue contre les effets climatiques rigoureux et salins des milieux côtiers.

L'esthétisme et la fonctionnalité des garnitures sont garanties par des taux élevés de composantes fabriquées en acier inoxydable et disponibles en quatre choix de couleurs parmi six de nos garnitures les plus populaires.

Nos nouveaux cadres de montage rénovateurs s'installent sans outil. De plus, l'acier inoxydable est maintenant présent parmi les composantes les plus critiques en plus de l'ajout d'une protection supplémentaire à la peinture du boîtier, ce qui est nécessaire pour ce type d'environnement.

Les cadres de montage et de garnitures sont offertes principalement pour les modèles d'ampoules DEL, GU10, MR16 et PAR20. L'utilisation d'une ampoule DEL ayant une charge réduite permet leur installation en contact direct avec l'isolation en plus de rendre le tout étanche à l'air.

Cette nouvelle collection est parfaite pour l'extérieur comme pour l'intérieur ainsi que pour vos projets résidentiels et commerciaux.

Table of Contents / Table des matières

Compatibility Chart/Tableau de compatibilité	5
Icons/Icônes	5
3-1/2" Trims/Garnitures 3-1/2 po	6
4" Trims/Garnitures 4 po	9
Housings/Boîtiers	12
Accessories/Accessoires	14





COMPATIBILITY CHART TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

TRIMS GARNITURES 3-1/2"	REMODEL RÉNOVATEUR				
	RE35GU10-10WQC	RE35MR16-120-10WQC	RE35MR16-120-37WQC	RE35MR16-277-10WQC	RE35MR16-277-37WQC
R3450D	•	•	•	•	•
T3250	•	•	•	•	•
T3450	•	•	•	•	•

TRIMS GARNITURES 4"	REMODEL RÉNOVATEUR					
	RE40GU10-10WQC	RE40MR16-120-10WQC	RE40MR16-120-37WQC	RE40MR16-277-10WQC	RE40MR16-277-37WQC	RE40PAR-10WQC
D2000						•
S2000	•	•	•	•	•	
T2000	•	•	•	•	•	

ICONS ICÔNES



LED Lamps
Lampes DEL



Halogen Lamps
Lampes halogènes



Damp Locations
Endroits humides



Wet Locations
Endroits mouillés



Ceiling Cutout
Trou de perçage




120V
277V
Voltage
Tension



STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE
Stainless Steel
Acier Inoxydable


TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES



-01
White
Blanc



-02
Black
Noir



-11
Matte White
Blanc mat



-22
Matte Black
Noir mat

3 1/2"

R3450D LOW PROFILE ADJUSTABLE REGRESSED TRIM

GARNITURE MINCE ORIENTABLE EN RETRAIT

120V
277V



Damp locations
Endroits humides



ø 3-5/8" (92 mm)



GU10 (LED/DEL)
MR16 (LED/DEL)





MR16 (Halogen/Halogène)



STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



R3450D-02-QC
(Illustrated / Illustrée)

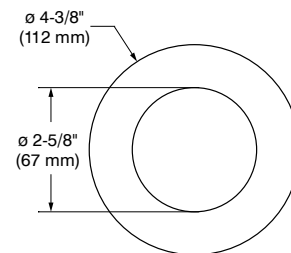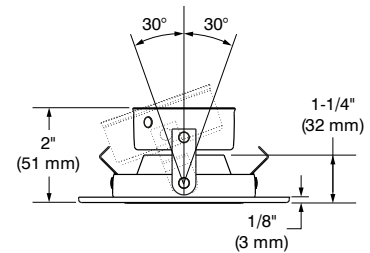

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE

TRIM AND REFLECTOR FINISHES / FINIS DE GARNITURE ET DE RÉFLECTEUR

COASTAL QUALITY
QUALITÉ CÔTIÈRE

R3450D		-QC
R3450D	POWDER COAT PAINTED / RECOUVREMENT EN POUVRE (Standard)	-QC Coastal Quality / Qualité côtière
-01	White / Blanc	
-02	Black / Noir	
-11	Matte White / Blanc mat	
-22	Matte Black / Noir mat	

AVAILABLE HOUSINGS / BOITIERS DISPONIBLES

SOURCE	REMODEL / RÉNOVATEUR	IC AIR TIGHT
GU10 (LED / DEL)	RE35GU10-10WQC	
MR16 (LED / DEL)	RE35MR16-120-10WQC RE35MR16-277-10WQC	
MR16 (Halogen / Halogène)	RE35MR16-120-37WQC RE35MR16-277-37WQC	

T3250 LOW PROFILE ADJUSTABLE TRIM

GARNITURE MINCE ORIENTABLE

120V
277V



Damp locations
Endroits humides



ø 3-5/8" (92 mm)



GU10 (LED/DEL)
MR16 (LED/DEL)





MR16 (Halogen/Halogène)



STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



T3250-11-QC
(Illustrated / Illustrée)

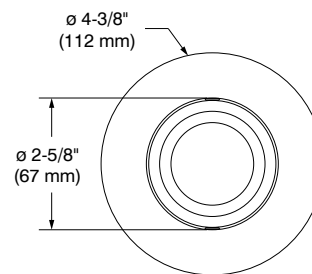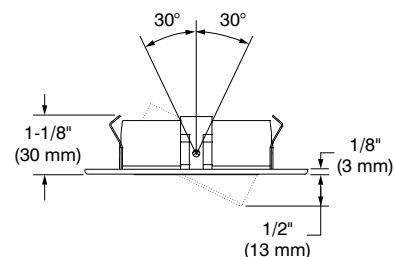

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE



MODEL / MODÈLE

TRIM FINISHES / FINIS DE GARNITURE

COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE

T3250		-QC
T3250	POWDER COAT PAINTED / RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)	-QC Coastal Quality / Qualité côtière
-01	White / Blanc	
-02	Black / Noir	
-11	Matte White / Blanc mat	
-22	Matte Black / Noir mat	

AVAILABLE HOUSINGS / BOITIERS DISPONIBLES

SOURCE	REMODEL / RÉNOVATEUR
GU10 (LED / DEL)	RE35GU10-10WQC 
MR16 (LED / DEL)	RE35MR16-120-10WQC RE35MR16-277-10WQC 
MR16 (Halogen / Halogène)	RE35MR16-120-37WQC RE35MR16-277-37WQC

3 1/2"

T3450 LOW PROFILE REGRESSED TRIM

GARNITURE MINCE EN RETRAIT

120V
277V



Damp locations
Endroits humides



ø 3-5/8" (92 mm)



GU10 (LED/DEL)
MR16 (LED/DEL)





MR16 (Halogen/Halogène)



STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



T3450-11-QC
(Illustrated / Illustrée)

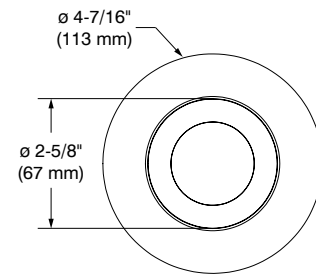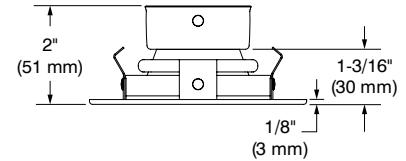

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE

TRIM AND REFLECTOR FINISHES / FINIS DE GARNITURE ET DE RÉFLECTEUR

COASTAL QUALITY
QUALITÉ CÔTIÈRE

T3450		-QC
T3450	POWDER COAT PAINTED / RECOUVREMENT EN POUVRE (Standard)	-QC Coastal Quality / Qualité côtière
-01	White / Blanc	
-02	Black / Noir	
-11	Matte White / Blanc mat	
-22	Matte Black / Noir mat	

AVAILABLE HOUSINGS / BOITIERS DISPONIBLES

SOURCE	REMODEL / RÉNOVATEUR	IC AIR TIGHT
GU10 (LED / DEL)	RE35GU10-10WQC	
MR16 (LED / DEL)	RE35MR16-120-10WQC RE35MR16-277-10WQC	
MR16 (Halogen / Halogène)	RE35MR16-120-37WQC RE35MR16-277-37WQC	

D2000 LOW PROFILE ADJUSTABLE TRIM

GARNITURE MINCE ORIENTABLE

120V
277V



Damp locations
Endroits humides



ø 4-1/4" (108 mm)





PAR20 (LED/DEL)

STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



D2000-02-QC
(Illustrated / Illustrée)

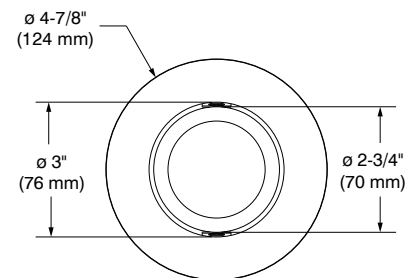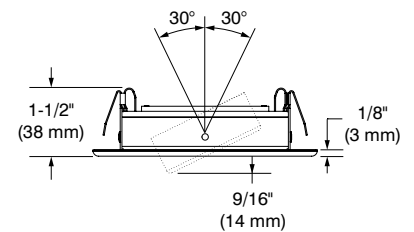

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE

TRIM FINISHES / FINIS DE GARNITURE

COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE

D2000		-QC
D2000	POWDER COAT PAINTED / RECOUVREMENT EN POUDRE	-QC Coastal Quality / Qualité côtière
-01	White / Blanc	
-02	Black / Noir	
-11	Matte White / Blanc mat	
-22	Matte Black / Noir mat	

AVAILABLE HOUSINGS / BOITIERS DISPONIBLES

SOURCE	REMODEL / RÉNOVATEUR
PAR20 (LED / DEL)	RE40PAR-10WQC 

S2000 LOW PROFILE ADJUSTABLE SHOWER TRIM

GARNITURE MINCE ORIENTABLE POUR DOUCHE

120V
277V



Wet locations
Endroits mouillés



ø 4-1/4" (108 mm)



GU10 (LED/DEL)
MR16 (LED/DEL)





MR16 (Halogen/Halogène)



STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



S2000-02-QC
(Illustrated / Illustrée)

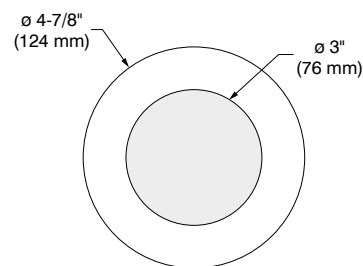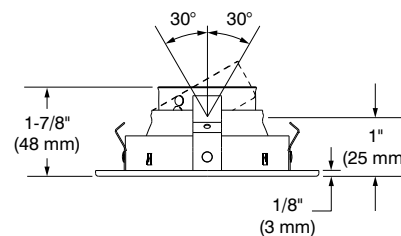

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE	LENSES / LENTILLES	TRIM FINISHES / FINIS DE GARNITURE	COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE
S2000			-QC
S2000	Standard: Frosted / Givrée	POWDER COAT PAINTED RECOUVREMENT EN POUVRE (Standard)	-QC Coastal Quality Qualité côtière
C	Clear / Claire	-01 White / Blanc	
FC	Frosted with clear center Givrée avec centre clair	-02 Black / Noir	
		-11 Matte White / Blanc mat	
		-22 Matte Black / Noir mat	

AVAILABLE HOUSINGS / BOITIERS DISPONIBLES

SOURCE	REMODEL / RÉNOVATEUR	
GU10 (LED / DEL)	RE40GU10-10WQC	
MR16 (LED / DEL)	RE40MR16-120-10WQC RE40MR16-277-10WQC	
MR16 (Halogen / Halogène)	RE40MR16-120-37WQC RE40MR16-277-37WQC	

T2000 LOW PROFILE ADJUSTABLE TRIM

GARNITURE MINCE ORIENTABLE

120V
277V



Damp locations
Endroits humides



ø 4-1/4" (108 mm)



GU10 (LED/DEL)
MR16 (LED/DEL)





MR16 (Halogen/Halogène)



STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



T2000-11-QC
(Illustrated / Illustrée)

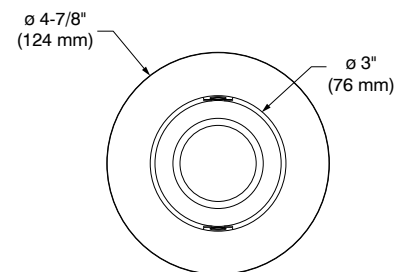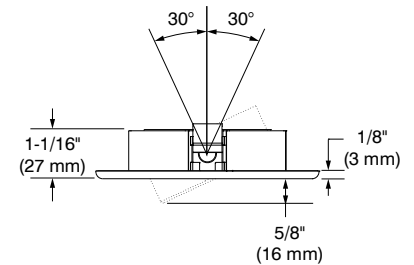

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE



MODEL / MODÈLE

TRIM FINISHES / FINIS DE GARNITURE

COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE

T2000		-QC
T2000	POWDER COAT PAINTED / RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)	-QC Coastal Quality / Qualité côtière
-01	White / Blanc	
-02	Black / Noir	
-11	Matte White / Blanc mat	
-22	Matte Black / Noir mat	

AVAILABLE HOUSINGS / BOITIERS DISPONIBLES

SOURCE	REMODEL / RÉNOVATEUR
GU10 (LED / DEL)	RE40GU10-10WQC 
MR16 (LED / DEL)	RE40MR16-120-10WQC RE40MR16-277-10WQC 
MR16 (Halogen / Halogène)	RE40MR16-120-37WQC RE40MR16-277-37WQC

Housings / Boîtiers

REMODEL
RÉNOVATEUR

FLEXIBLE CHANNEL

Flexible channel wire bracket made of 20 gauge steel, bending up to 45° vertically for ease of installation in confined spaces.

CANALISATION FLEXIBLE

Canalisation flexible pour le passage des fils en acier de calibre 20, permettant un pliage jusqu'à 45° vertical facilitant l'installation dans les endroits restreints.

CLEARANCE

Requires a 4-3/4" (121 mm) clearance beyond the ceiling level.

DÉGAGEMENT

Nécessite un dégagement de 4-3/4 po (121 mm) au-dessus du niveau du plafond.

HOOKS

Tool-free snap-in hooks for ease of installation.

CROCHETS

Crochets à enclenchement sans outil pour faciliter l'installation.



JUNCTION BOX

19-1/2 in³ junction box can support up to 10 - 14 gauge wires or 8 - 12 gauge wires.

BOÎTE DE JONCTION

Boîte de jonction de 19-1/2 po³ pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12.



3-1/2" : ø 3-5/8" (92 mm)
4" : ø 4-1/4" (108 mm)

3-1/2"

Length / Longueur: 10-3/4" (273 mm)
Height / Hauteur: 4-3/4" (121 mm)

4"

Length / Longueur: 11" (280 mm)
Height / Hauteur: 4-3/4" (121 mm)

GALVANIZED STEEL

Galvanized steel housing with E-coat painted pot + black powder coating 18 gauge up to 0.051" (1.3 mm) thickness.

ACIER GALVANISÉ

Boîtier en acier galvanisé avec pot peint E-coat + recouvrement de poudre de couleur noire de calibre 18 jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Approved for installation in an insulated ceiling in direct contact with insulating material (except polyurethane) (10W housing)
- 19-1/2 in³ junction box can support up to 10 - 14 gauge wires or 8 - 12 gauge wires
- Galvanized steel housing with E-coat painted pot + black powder coating 18 gauge up to 0.051" (1.3 mm) thickness
- Can fit ceilings up to 2" (51 mm) thick
- Flexible channel wire bracket made of 20 gauge steel, bending up to 45° vertically for ease of installation in confined spaces
- Tool-free snap-in hooks for ease of installation
- Perfect fit to ceiling, ensuring no light leakage
- cULus listed for damp locations (all trims) and for wet locations (shower trims)
- Certified Air Tight ASTM E283 (10W MAX)
- 3-year limited warranty

- Approuvé pour l'installation dans un plafond isolé en contact direct avec un matériau isolant (sauf polyuréthane) (boîtier 10W)
- Boîte de jonction de 19-1/2 po³ pouvant accueillir jusqu'à 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12
- Boîtier en acier galvanisé avec pot peint E-coat + recouvrement de poudre de couleur noire de calibre 18 jusqu'à 0,051 po (1,3 mm) d'épaisseur
- S'adapte aux plafonds jusqu'à 2 po (51 mm) d'épaisseur
- Canalisation flexible pour le passage des fils en acier de calibre 20, permettant un pliage jusqu'à 45° vertical facilitant l'installation dans les endroits restreints
- Crochets à enclenchement sans outil pour faciliter l'installation
- Ajustement parfait au plafond, sans fuite de lumière
- Homologation cULus pour endroits humides (toutes les garnitures) et pour endroits mouillés (garnitures de douches)
- Homologation étanche à l'air ASTM E283 (10W MAX)
- Garantie limitée de 3 ans

3 1/2"


RE35GU10-10WQC



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE	SERIES / SÉRIES	SOURCE	WATTAGE	COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE
RE	35	GU10	-10W	QC
RE Remodel Housing Boîtier rénovationneur	35 3-1/2" Series / Série 3-1/2 po	GU10 GU10 (LED / DEL)	-10W 10W	QC Coastal Quality Qualité côtière

RE35MR16



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE	SERIES / SÉRIES	SOURCE	VOLTAGE TENSION	WATTAGE	COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE
RE	35	MR16			QC
RE Remodel Housing Boîtier rénovationneur	35 3-1/2" Series Série 3-1/2 po	MR16 MR16 GU5.3 (LED / DEL) MR16 GU5.3	-120 120 Volts (ELV) -277 277 Volts (ELV)	-10W 10W (LED / DEL) -37W 37W (Halogen / Halogène)*	QC Coastal Quality Qualité côtière

*Not for isolated and Air Tight ceiling
Pour plafond non-isolé et non étanche à l'air

4"

RE40GU10-10WQC



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE	SERIES / SÉRIES	SOURCE	WATTAGE	COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE
RE	40	GU10	-10W	QC
RE Remodel Housing Boîtier rénovationneur	40 4" Series / Série 4 po	GU10 GU10 (LED / DEL)	-10W 10W	QC Coastal Quality Qualité côtière

RE40MR16



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE	SERIES / SÉRIES	SOURCE	VOLTAGE TENSION	WATTAGE	COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE
RE	40	MR16			QC
RE Remodel Housing Boîtier rénovationneur	40 4" Series Série 4 po	MR16 MR16 GU5.3 (LED / DEL) MR16 GU5.3	-120 120 Volts (ELV) -277 277 Volts (ELV)	-10W 10W (LED / DEL) -37W 37W (Halogen / Halogène)*	QC Coastal Quality Qualité côtière

*Not for isolated and Air Tight ceiling
Pour plafond non-isolé et non étanche à l'air

RE40PAR-10WQC










ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE


MODEL / MODÈLE	SERIES / SÉRIES	SOURCE	WATTAGE	COASTAL QUALITY QUALITÉ CÔTIÈRE
RE	40	PAR	-10W	QC
RE Remodel Housing Boîtier rénovationneur	40 4" Series / Série 4 po	PAR PAR20 (LED / DEL)	-10W 10W	QC Coastal Quality Qualité côtière

Accessories / Accessoires

LENSES / LENTILLES (49 MM)


Clear Claire (C)	Frosted Givrée (F)	Frosted Clear Center Givrée centre clair (FC)	Linear Linéaire (L)	Solite Solite (S)	Prismatic Prismatique (P)	Honeycomb Hexagonale (H)
						

- The linear lens directs the lamp beam to create a strip of light
 - The prismatic lens diffuses and spreads the light in an even overall pattern
 - The solite lens softens the light in an even overall spread
 - The honeycomb louver reduce the light glare
- La lentille linéaire dirige le faisceau pour créer une bande de lumière
 - La lentille prismatique diffuse et étend uniformément la lumière
 - La lentille solite adoucit et étend uniformément la lumière
 - La lentille hexagonale métallique adoucit l'éclat de la lumière



MOUNTING PLATES / PLAQUES DE MONTAGE

SERIES / SÉRIES	CODE	HOLE DIAMETER DIAMÈTRE DU TROU
3-1/2" / 3-1/2 po	P2550/3600QC	ø 3-5/8" (92 mm) / ø 3-5/8 po (92 mm)
4" / 4 po	P2000QC	ø 4-1/4" (108 mm) / ø 4-1/4 po (108 mm)

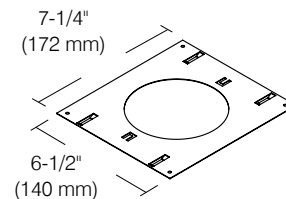

GOOF RINGS / RONDS RÉPARATEURS

Stainless Steel goof rings correct the openings too large or damaged ceiling cutout.

Les ronds réparateurs en acier inoxydable corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Available in the following finishes : -01, -02, -11 and -22.


Offerts dans les finis suivants : -01, -02, -11 et -22.

Add finish color code and **QC** at the end of the goof rings code.

Ajouter le code du fini désiré ainsi que **QC** à la fin de celui du rond réparateur.

Ex. : RON3000-11**QC**

STAINLESS
STEEL
ACIER
INOXYDABLE



SERIES / SÉRIES	CODE / CODE	DIMENSIONS / DIMENSIONS	
		Outside diameter Diamètre extérieur	Inside diameter Diamètre intérieur
4" (2000 series) / 4 po (série 2000)	RON2000	ø 6-1/8" / ø 6-1/8 po	ø 4-1/8" / ø 4-1/8 po
3-1/2" (3000 series) / 3-1/2 po (série 3000)	RON3000	ø 6-1/8" / ø 6-1/8 po	ø 3-5/8" / ø 3-5/8 po





CORPORATE HEADQUARTERS

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tel.: 1-888-839-4624

Fax.: 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com
contrastlighting.com

© 2020 Contrast Lighting M.L. Inc. All rights reserved.
PRINTED IN CANADA

Contrast Lighting reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.

SIÈGE SOCIAL

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tél. : 1-888-839-4624

Télé. : 1-877-839-7057

info@contrastlighting.com
eclairagecontraste.com/fr

© 2020 Éclairage Contraste M.L. Inc. Tous droits réservés.
IMPRIMÉ AU CANADA

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.