

ISA4R - ISA4S

Série 4 po - Ardito


Boîtier isolé

Projet _____


Notes _____

Type de luminaire _____





Date _____

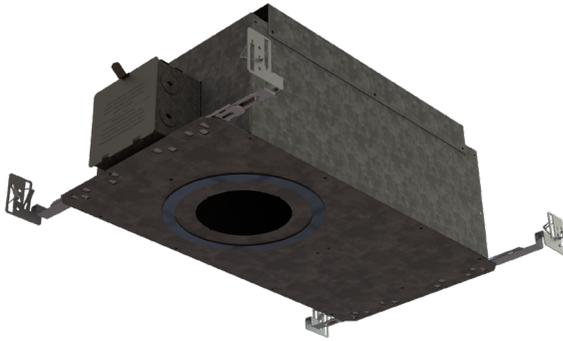

ISA4R (illustré)

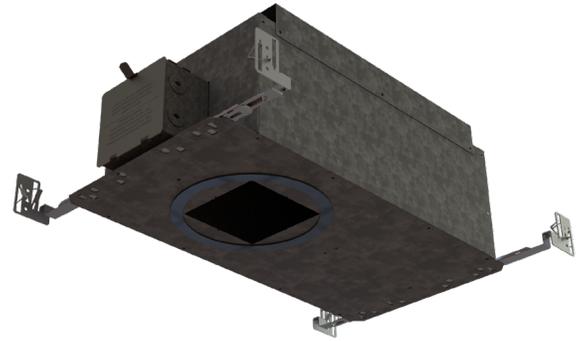

ISA4S (illustré)

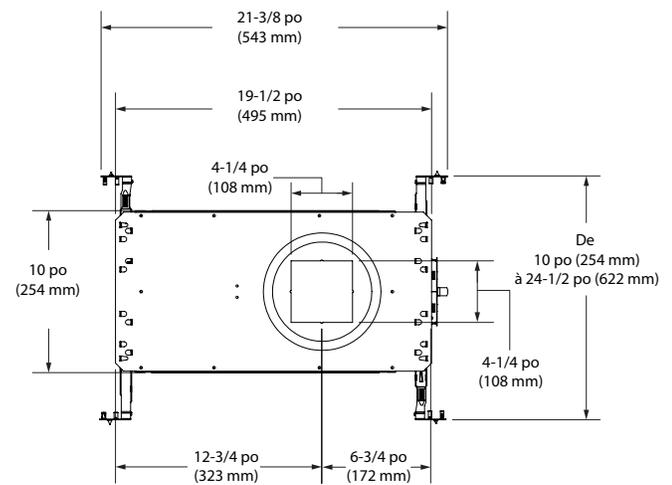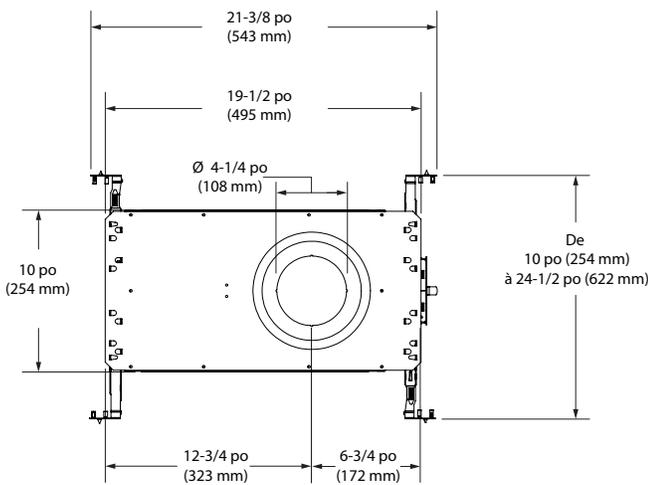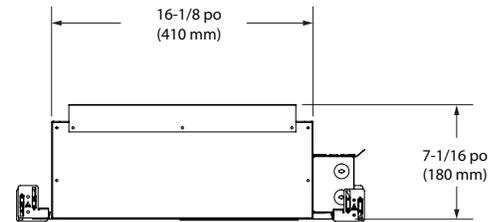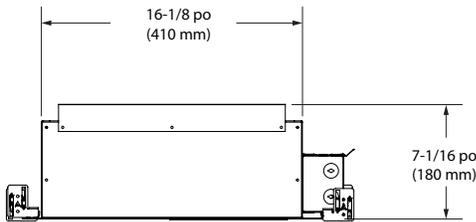

CONTRASTE

2018-03
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télc. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

ISA4R - ISA4S

Série 4 po - Ardito

Boîtier isolé



SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER

Boîtier en acier galvanisé et en aluminium pour optimiser la dissipation de chaleur, d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po / 1,3 mm).
Boîte de jonction de 33-1/2 po³ pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14, ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).
Accessible sous le plafond.
Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.

MONTAGE ET SUPPORT

Perçage rond : ø 4-1/4 po (108 mm)**Perçage carré : 4-1/4 po (108 mm) x 4-1/4 po (108 mm)****Plaque de plâtrage :** Requisite si utilisation d'une garniture sans bordure (**MIPA4R, MIPA4S**)**Offert en option :** Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée (**TEMP-SQ**)

Ajustement parfait au plafond.

S'adapte aux plafonds jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur.

Épaisseur minimal déterminée par le choix de la garniture. (Consulter le tableau de garnitures compatibles en page 3 pour l'épaisseur minimale requise)

Barres de montage ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.

ALIMENTATION

120V - 277V

PILOTE (OPTIONS)

PERFORMANCE 1

1450 lumens (14W)

Pour générateur de lumière standard (blanc solide)

2 types de gradations offerts :

- Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)
- 0-10V (120V/277V)

PERFORMANCE 2

2050 lumens (23W)

Pour générateur de lumière standard (blanc solide)

2 types de gradations offerts :

- Électronique à basse tension (ELV) (120V seulement)
- 0-10V (120V/277V)

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr**PERFORMANCE L**

700 lumens (12,5W)

Pour générateur de lumière « **WD** » (**Gradation chaude**) ou « **CT** » (**Réglage des couleurs**)

Consulter les fiches techniques des garnitures pour plus de détails.

WD (Gradation chaude)Un modèle de pilote disponible en une performance (12,5W) offrant une seule option de gradation :

- 0-10V (120V / 277V)

Consulter le site Internet de Lumenetix

(www.lumenetix.com) et vous référez à la documentation du module DDM119 pour de plus amples informations.**CT (Réglage des couleurs)**Un modèle de pilote disponible en une performance (12,5W) offrant différentes options de contrôle :

- DMX512-A : 4 canaux - DIM (gradation) - CCT (température de couleur proximale) - SAT (niveau de saturation) - HUE (couleur)
- 0-10V : Un gradateur par canal (ex. : DIM et CCT)

- Application iOS « Araya 5 » (gratuit) : Permet de programmer jusqu'à 5 scènes. L'application peut être utilisée pour passer outre le système câblé et contrôler le(s) luminaire(s).

Consulter le site Internet de Lumenetix (**www.lumenetix.com**) et vous référez à la documentation du module CTM119 pour de plus amples informations.

ISA4R - ISA4S

Série 4 po - Ardito

Boîtier isolé




SPÉCIFICATIONS (SUITE)

GARNITURES COMPATIBLES	ISA4R (ouverture ronde)			ISA4S (ouverture carrée)			ÉPAISSEUR DE PLAFOND MINIMUM REQUIS
	Performance 1 (14W)	Performance 2 (23W)	Performance L (12,5W)	Performance 1 (14W)	Performance 2 (23W)	Performance L (12,5W)	
	A4RAF	A4RAF	A4RAF	*A4SAR	*A4SAR	***A4SAR	* 1/4 po (6 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A4RAR	*A4RAR	***A4RAR	*A4SFR	*A4SFR	***A4SFR	** 1/2 po (13 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A4RFR	*A4RFR	***A4RFR	*A4SSF	*A4SSF	****A4SFW	*** 1/4 po (6 mm) pour une utilisation avec Performance 1 et 2 3/4 po (19 mm) pour une utilisation avec Performance L
	*A4RSF	*A4RSF	****A4RWW	**A4SWW	**A4SWW		**** 1/2 po (13 mm) pour une utilisation avec Performance 1 et 2 1 po (25 mm) pour une utilisation avec Performance L
	**A4RWW	**A4RWW					

HOMOLOGATION Homologué cULus **E343977** pour endroits humides et endroits mouillés avec garnitures de douche

GARANTIE Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.

EXEMPLE DE CODIFICATION

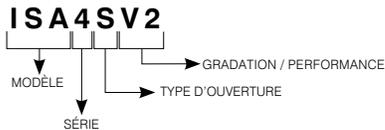

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE D'OUVERTURE	GRADATION / PERFORMANCE	OPTION DE CONFORMITÉ
ISA	4			
ISA Boîtier isolé Ardito	4 Série 4 po	R Ronde S Carrée	V1 14W (1 450 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement) V2 23W (2 050 lumens) 120V/277V 0-10V ELV (120V seulement) VL 12,5W (700 lumens) 120V/277V À utiliser avec générateur de lumière « WD » ou « CT » WD : Gradation chaude CT : Réglage des couleurs	Standard X Chicago Plenum
→ Pour plus de détails, voir page 2 (Pilote (options))				

CONTRASTE

2018-03
Révision 1

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com© 2018 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

ISA4R - ISA4S

Série 4 po - Ardito

Boîtier isolé



OPTION PLAQUE DE PLÂTRAGE

Requise si utilisation d'une garniture sans bordure
(voir la fiche d'installation pour plus de détails)

RONDE



ø 4-1/4 po (108 mm)


Code : MIPA4R

CARRÉE



4-1/4 po (108 mm) x 4-1/4 po (108 mm)

Code : MIPA4S

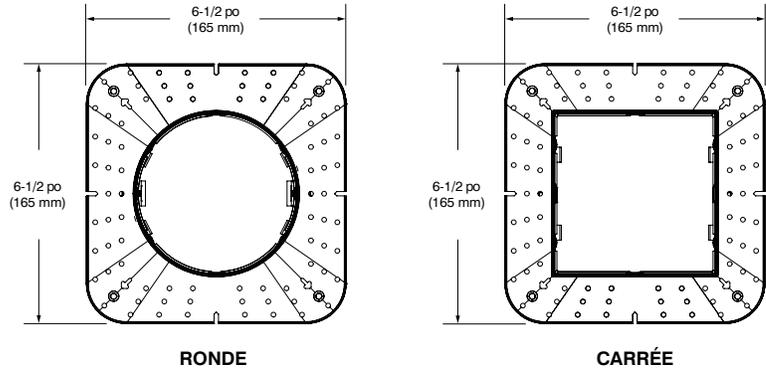

OPTION GABARIT RÉUTILISABLE

Gabarit de perçage réutilisable en acier pour garniture carrée.

Code : TEMP-SQ

