

# ISLD200

Série 4 po - Concerto DEL

## Boîtier nouvelle construction isolé (IC) classique

Projet

Notes

Type de luminaire

Date

### SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIER	<p>Boîtier en acier galvanisé et en aluminium pour optimiser la dissipation de chaleur, d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à un calibre 18 (0,051 po / 1,3 mm).</p> <p>Boîte de jonction pouvant accueillir un maximum de 10 conducteurs de calibre 14 ou 8 conducteurs de calibre 12 (conducteurs 90°).</p> <p>Accessible sous le plafond.</p> <p>Peut s'installer dans les plafonds isolés, sauf polyuréthane.</p>
--------------------	---

MONTAGE ET SUPPORT	<p><b>Perçage : Ø 4-1/4 po (108 mm)</b></p> <p>Ajustement parfait au plafond, aucune fuite de lumière.</p> <p>S'adapte au plafond jusqu'à 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur.</p> <p>Barres de montages ajustables et verrouillables de 10 po (254 mm) à 24-1/2 po (622 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds.</p>
--------------------	--

PERFORMANCE	<p><b>Performance 1</b> : jusqu'à 1 500 lumens (16W) déterminé selon le choix de la garniture</p> <p><b>Performance 2</b> : jusqu'à 2 000 lumens (23W) déterminé selon le choix de la garniture</p>
-------------	---



ALIMENTATION	<p><b>ELV</b> : 120V seulement</p> <p><b>0-10V</b> : Tension universelle 120V / 277V</p>
--------------	--

GRADATION	<p>2 types de gradations offerts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Électronique à basse tension (ELV)</li> <li>• 0-10V</li> </ul> <p>Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.</p> <p>Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : <a href="http://www.eclairagecontraste.com/fr">www.eclairagecontraste.com/fr</a></p>
-----------	--

GARNITURES COMPATIBLES	Performance 1	Performance 2
	<b>Concerto</b>	<b>Concerto</b>
	<b>16W</b>	<b>23W</b>
	LD2A	LD2C
	LD2B	LD2F
	LD2C	LD2J
	LD2D	LD2K
	LD2E	
	LD2F	
	LD2J	
	LD2K	

HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologué cULus <b>E343977</b> pour endroits humides et mouillés</li> <li>• Chicago Plenum (optionnel)</li> </ul>
--------------	--

GARANTIE	Garantie de 5 ans sur le pilote DEL.
----------	--------------------------------------

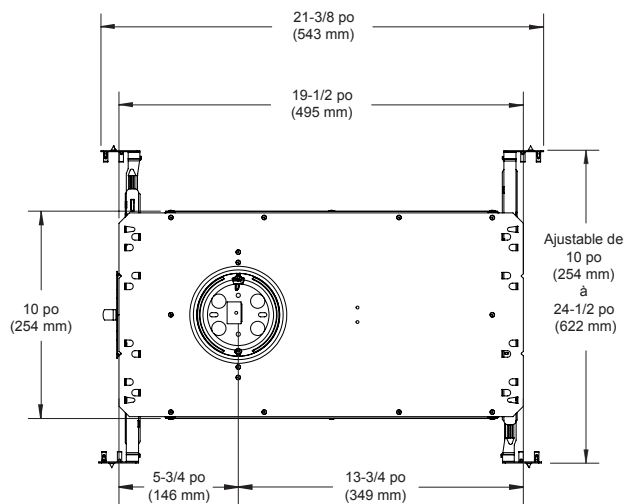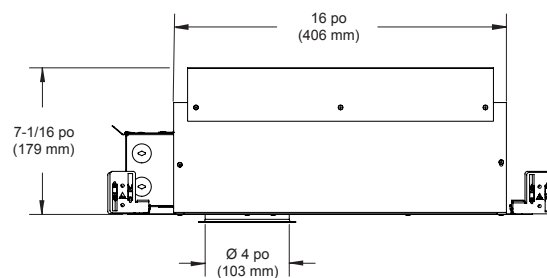


# CONTRASTE

# ISLD200

Série 4 po - Concerto DEL

## EXEMPLE DE CODIFICATION

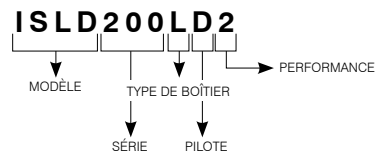

## CODES DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	PILOTE	PERFORMANCE	OPTION DE CONFORMITÉ
<b>ISLD</b>	<b>200</b>	<b>L</b>			
<b>ISLD</b> Boîtier nouvelle construction isolé (IC) classique	<b>200</b> Série 200	<b>L</b> Long	<b>V</b> ELV - 120V seulement <b>D</b> 0-10V - Tension universelle (120V / 277V)	<b>1</b> 16W <b>2</b> 23W	<b>...</b> Standard <b>X</b> Chicago Plenum

Les boîtiers de performance 1 et 2 sont compatibles avec les garnitures de performance 2.



# CONTRASTE