

S3151

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

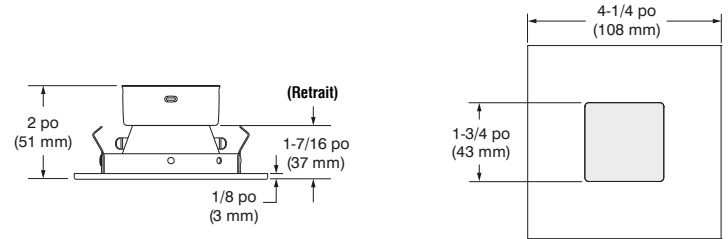
**Garniture mince carrée pour douche
avec ouverture réduite carrée**

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

S3151-05 (illustrée)
(Lampe non incluse)

SPÉCIFICATIONS

GARNITURE

Acier formée à la matrice.

**Les options en rouge
peuvent générer un délai
de production plus long****Différents finis sont offerts :****Recouvrement en poudre (Standard)**

Blanc (-01), Noir (-02), Bronze architectural (-05), Cuivre antique (-06), Blanc mat (-11), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)

Plaqué (Premium)

Plaqué or 24K (-03), Chrome (-04), Chrome brossé (-04BR), Nickel brossé (-12BR) et Nickel satiné (-13)

LAMPES

(non incluse)

GU10 DEL10W MAX**MR16 DEL GU5.3 7W MAX****MR16 GU5.3 20W MAX** (boîtier rénovateur et isolé) - (lampes protégées seulement)**MR16 GU5.3 50W MAX** (boîtier nouvelle construction) - (lampes protégées seulement)

Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.

Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).

L'utilisation d'une lampe à DEL combinée à une garniture de douche et un boîtier étanche à l'air peut contribuer à diminuer la durée de vie de celle-ci.**Contraste ne peut être tenue responsable de la diminution de la durée de vie d'une lampe à DEL utilisée en espace clos.****TROU DE PERÇAGE****ø 3-5/8 po (92 mm)****HOMOLOGATION**Homologué cULus pour **endroits mouillés** (pour lampes DEL et halogènes)**GARANTIE**

Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication

CONTRASTE

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

S3151

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

**Garniture mince carrée pour douche
avec ouverture réduite carrée**

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

RÉFLECTEUR

STANDARD : Aluminium anodisé**OPTIONS :****Spéculaire**Noir (**BK**)Clair (**CL**)**Peint**Blanc (**-01**)Noir (**-02**)Blanc mat (**-11**)




LENTILLE

STANDARD : Lentille givrée**Disponible :** Lentille claire (**C**)Ajouter le code de lentille au bout du code de garniture. **Ex. :** S3151**C**-01

ACCESSOIRES

Ronds réparateurs (voir code de commande)

BOÎTIERS COMPATIBLES

	Boîtier rénovateur 	Boîtier nouvelle construction 	Boîtier isolé 
DEL 10W	IC / Étanche à l'air RE35GU10-10W RE35MR16-120-10W RE35MR16-277-10W	IC / Étanche à l'air NW35GU10-10W NW35MR16-120-10W NW35MR16-277-10W	IC / Étanche à l'air IC35GU10-10W IC35MR16-120-10W IC35MR16-277-10W
HALOGÈNES 37W/50W	Non-IC / Non étanche à l'air RE35MR16-120-37W RE35MR16-277-37W	Non-IC / Non étanche à l'air NW35MR16-120-50W NW35MR16-277-50W NW35MR16-120D-50W NW35MR16-277D-50W	IC / Non étanche à l'air IC35MR16-120-37W IC35MR16-277-37W IC35MR16-120D-37W IC35MR16-277D-37W

CONTRASTE

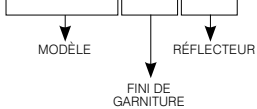
FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

S3151

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

**Garniture mince carrée pour douche
avec ouverture réduite carrée**

EXEMPLE DE CODIFICATION

S 3 1 5 1 - 0 1 - 0 2


CODES DE COMMANDE

Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.

MODÈLE	LENTILLES	FINIS DE GARNITURE	RÉFLECTEURS
S3151			
S3151	Standard : Givrée	RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)	ANODISÉ
C	Claire	-01 Blanc	Standard : Aluminium anodisé
		-02 Noir	
		-11 Blanc mat	SPÉCULAIRE
		-22 Noir mat	CL Clair
		-25 Gris polaire	BK Noir
		-05 Bronze architectural	
		-06 Cuivre antique	PEINT
		PLAQUÉ (Premium)	-01 Blanc
		-04BR Chrome brossé	-02 Noir
		-12BR Nickel brossé	-11 Blanc mat
		-03 Plaqué or 24K	
		-04 Chrome	
		-13 Nickel satiné	

RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.
Ex. : RON3100-06**Code : RON3100**

Dimensions extérieur : 5 po (127 mm) x 5 po (127 mm)

Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

CONTRASTE