



Boîtier isolé classique GU10 IC étanche à l'air

3,5 pouces


XIC35GU10-L

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

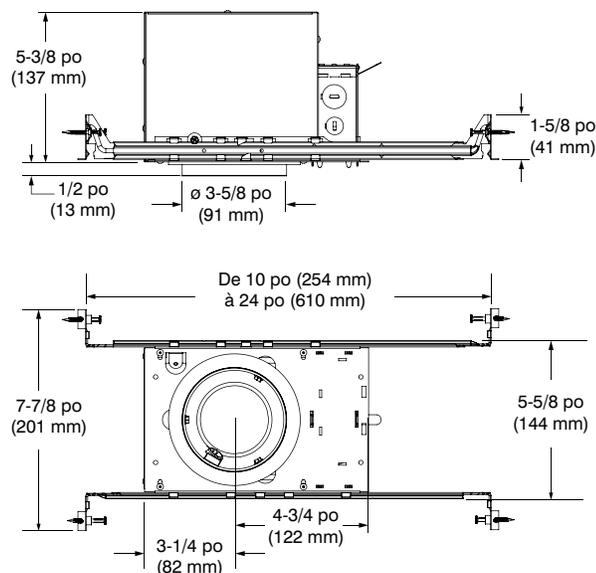

SPÉCIFICATIONS

DÉTAILS DU BOÎTIERS	Acier galvanisé Approuvé pour l'installation dans le plafond isolé avec le contact direct au matériel isolant (excepté le polyuréthane) Accessible sous le plafond
DOUILLE	GU10; Culot à verrouillage par rotation (Twist & Lock)
BOÎTE DE JONCTION	Espace de 24 po ³ Entrées défonçables pour câble Romex de 1/2 po et 3/4 po
MONTAGE	<p>Trou de perçage : ø 3-3/4 po (96 mm)</p> <p>Peut s'adapter dans les plafonds de 1/2 po (13 mm) jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur Nécessite un dégagement de 6 po (152 mm) au dessus du matériel du plafond Aucune fuite de lumière</p> <p>Barres de montage ajustables</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 po (254 mm) à 24 po (610 mm) pouvant s'adapter à la plupart des plafonds • Contient un clou intégré • Crochets qui s'ajuste sur les profilés en T pour un alignement rapide
SOURCE	Lampe GU10 à DEL 10W MAX
GARNITURES COMPATIBLES	X3501 X3504 X3503 X3505
TENSION	120V/277V

CONTRASTE



Boîtier isolé classique GU10 IC étanche à l'air

3,5 pouces

XIC35GU10-L




SPÉCIFICATIONS (SUITE)

HOMOLOGATION Homologué ETL pour endroits humides et mouillés avec garniture de douche

GARANTIE Garantie limitée de 1 an

EXEMPLE DE CODIFICATION

XIC35GU10-L



CODE DE COMMANDE

MODÈLE	SÉRIE	SOURCE	VERSION
XIC	35	GU10	-L
XIC Boîtier isolé classique	35 Série 3-1/2 po	GU10 GU10	-L